Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 2

Art. 444000

Netzbetrieb




BESCHREIBUNG

Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 2 - Art. 444000

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Standmontage:
Externe Elektronik-Box IP65.
Netzbetrieb mit integriertem Trafo 230/12 V.
Durchflussmenge voreingestellt auf 4 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.
Verkalkungsarmer Strahlregler.
Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).
Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.
Körper aus Messing massiv verchromt.
PEX-Anschlussschlauch mit Schutzfilter und Magnetventil G 3/8B.
Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.
Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.
Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
30 Jahre Garantie.

VORTEILE

- Wasserersparnis von 85 %
- Hygiene: handkontaktfreie Betätigung
- Externe Elektronik-Box IP65
- Hygienespülung gegen Bakterienwachstum

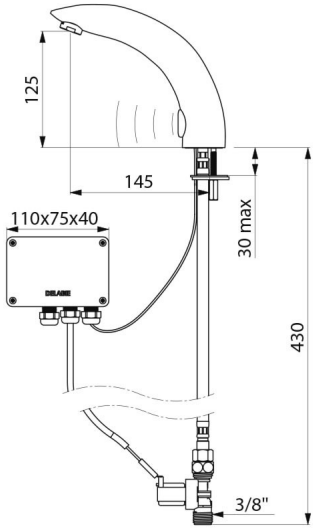

TECHNISCHE DATEN

Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 2 - Art. 444000

Versorgung	Netzbetrieb 230/12 V
Anschluss	G 3/8B
Technologie	Elektronisch
Auslaufhöhe	125 mm
Auslauflänge	145 mm
Durchflussmenge	4 l/min
Normen und Zertifizierungen	ACS CE
Garantie	30 JAHRE
Ersatzteilsicherheit	50 JAHRE