Selbstentleerendes Duschsystem SECURITHERM mit Thermostat

Art. H9739SHYG

Zweigriff-Thermostatarmatur Securitouch

Brutto-Preis o. MwSt. Schweiz 2026: **CHF 718**



BESCHREIBUNG

Selbstentleerendes Duschsystem SECURITHERM mit Thermostat - Art. H9739SHYG

Duschsystem mit Zweigriff-Thermostatarmatur SECURITHERM und Entleerventil:
• Brausearmatur mit verkalkungsarmer Thermostatkartusche:
Mischbatterie mit Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Ausfall der Kaltwasserversorgung.
Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Ausfall der Warmwasserversorgung.
Temperaturwahl durch verkalkungsarme Thermostatkartusche.
Mengenwahl durch Keramikoberteil mit 1/4-Umdrehung.
Temperatureinstellbereich von 25 °C bis 40 °C mit entriegelbarem Temperaturanschlag bei 38 °C.
Thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bediengriffs oder Abschaltung der Kaltwasserversorgung.
Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min.
Körper aus Messing verchromt, mit CLASSIC-Bediengriffen.
Brauseabgang G 1/2B.
Rückflussverhinderer und Schutzfilter in den Muttern G 3/4 integriert.
Mischbatterie mit 2 Standard S-Anschlüssen G 1/2B x G 3/4B.
• Brausekopf (Art. 813) und schwenkbarer Wandhalter für Handbrause verchromt (Art. 845).
• Entleerventil gegen Stagnation G 1/2 x G 1/2B zur Anordnung zwischen Brauseabgang und Brauseschlauch, zur automatischen Entleerung von Brauseschlauch und Handbrause (Art. 880).
Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.
Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
Brausearmatur mit 30 Jahren Garantie.


VORTEILE

- SECURITHERM: optimierter Verbrühungsschutz
- Voreingestellte Maximaltemperatur-Begrenzung
- Automatische Entleerung von Schlauch u. Handbrause
- Mit Thermostat: für maximale Temperaturstabilität

TECHNISCHE DATEN

Selbstentleerendes Duschsystem SECURITHERM mit Thermostat - Art. H9739SHYG

Anschluss	G 1/2B
Technologie	SECURITHERM Zweigriff-Thermostatarmatur
Tiefe	73 mm
Breite	280 mm
Durchflussmenge	9 l/min
Temperaturanschlag	38 °C
Oberfläche	Messing verchromt

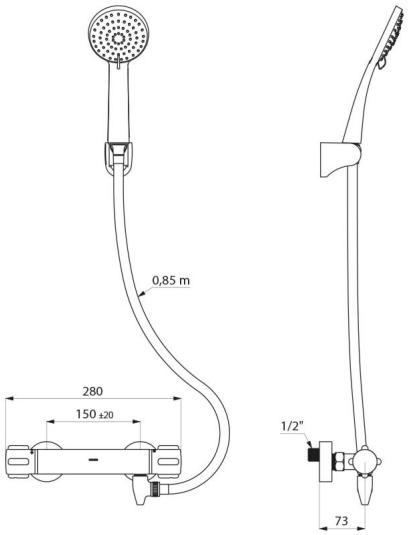

Normen und Zertifizierungen	ACS
Garantie	30 JAHRE GARANTIE
Ersatzteilsicherheit	50 JAHRE ERSATZTEILSICHERHEIT