Waschtisch-Thermostatarmatur SECURITHERM

Art. H96001

Sequentielle Thermostat-Mischbatterie für Einlochmontage H. 95 L. 120



Brutto-Preis o. MwSt. Schweiz 2026: **CHF 691**

BESCHREIBUNG

Waschtisch-Thermostatarmatur SECURITHERM - Art. H96001

Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM für Waschtisch zur Standmontage.
Sequentielle Thermostat-Mischbatterie: Öffnen und Schließen über Kalt.
Bauweise gewährleistet Schutz vor Rückfließen von Kalt- und Warmwasser.
Keine Rückflussverhinderer an den Anschlüssen erforderlich.
Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kalt- oder Warmwasserausfall.
Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.
Einloch-Mischbatterie mit gebogenem Auslauf H. 95 L. 120 mit Hygiene-Strahlregler: bietet keine Anhaftungsmöglichkeit für Schmutzpartikel und beständig gegenüber thermischen Desinfektionen.
Sequentielle, verkalkungsarme Thermostatkartusche für Einhandsteuerung von Durchflussmenge und Temperatur.
Temperatureinstellbereich: Kaltwasser bis 40 °C mit festgestelltem Temperaturanschlag bei 40 °C.
Geeignet für thermische oder chemische Desinfektionen.
Körper und Auslauf mit glatten Innenflächen und geringem Wasservolumen.
Durchflussmenge reguliert auf 5 l/min bei 3 bar.
Handkontaktfreie Betätigung durch Hygienehebel L. 146.
Ohne Zugstangenablaufgarnitur.
Flexible PEX-Anschlussschläuche G 3/8.
Verstärkte Befestigung und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.
Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.
Thermostat-Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.
Ebenfalls erhältlich als Ausführung mit Kupferrohren.


VORTEILE

- Sequentielle Steuerung: Öffnen/Schließen über Kalt
- Maximale Hygiene: keine Rückflussverhinderer
- SECURITHERM: optimaler Verbrühungsschutz
- Securitouch: Abschirmung gegen Verbrühung

TECHNISCHE DATEN

Waschtisch-Thermostatarmatur SECURITHERM - Art. H96001

Anschluss	G 3/8
Technologie	Sequentielle SECURITHERM Thermostatarmatur Securitouch
Auslaufhöhe	95 mm
Auslauflänge	120 mm
Durchflussmenge	5 l/min
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt

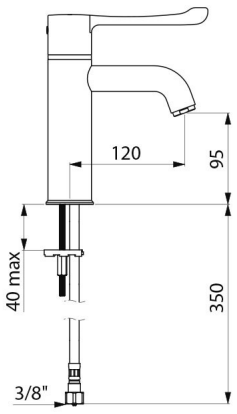

Normen und Zertifizierungen	ACS
Garantie	30 JAHRE GARANTIE
Ersatzteilsicherheit	50 JAHRE ERSATZTEILSICHERHEIT