Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX mit Wechselauslauf BIOCLIP



Art. 20870T3

Hohe Einloch-Mischbatterie m. Infrarotsensor und Edst.-Schwenkauslauf

Brutto-Preis o. MwSt. Schweiz 2026: CHF 1'399

BESCHREIBUNG

Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX mit Wechselauslauf BIOCLIP - Art. 20870T3

Elektronische Spültisch-Mischbatterie für Standmontage.
Elektronische Mischbatterie mit hohem, schwenkbarem Wechselauslauf BIOCLIP H. 300.
Mischbatterie für Einlochmontage mit 2 Wechselausläufen aus Edelstahl L. 185 Ø 28.
Externe Elektronik-Box IP65.
Mit Trafo 230/12 V für Netzbetrieb.
Körper und Auslauf innen glatt (begrenzt Bakterienablagerungen).
Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung circa 60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung) verhindert Stagnationswasser in der Trinkwasserinstallation bei ausbleibender Entnahme.
Durchflussmenge begrenzt auf 9 l/min bei 3 bar.
Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.
Körper aus Messing verchromt, verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.
Temperaturwahl über Hygiene-Mischhebel L. 100.
Flexible PEX-Anschlussschläuche mit Schutzfiltern und Magnetventilen G 3/8B.
Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.
Magnetventile befinden sich vor der Mischkammer.
Elektronische Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.
Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.
Zwei Schließprogramme möglich:
- Standard-Modus: automatisches Schließen nach begrenzter Laufzeit;
- ON/OFF-Modus: gezielte Abschaltung, andernfalls nach 30 Minuten Laufzeit.
Geeignet für thermische Desinfektionen.
Im ON/OFF-Modus Infrarotsensor 90° versetzt positionieren.


VORTEILE

- Hygienespülung gegen Bakterienwachstum
- Hygiene: Auslauf abnehmbar zur Reinigung von innen
- Hygiene: glatte Innenfl. begrenzen Keimwachstum
- Wassererspanis: dosierte Wasserabgabe

TECHNISCHE DATEN

Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX mit Wechselauslauf BIOCLIP - Art. 20870T3

Versorgung	Netzbetrieb 230/12 V
Anschluss	G 3/8B
Technologie	Elektronische Mischbatterie
Höhe	420 mm
Auslaufhöhe	300 mm
Auslauflänge	185 mm

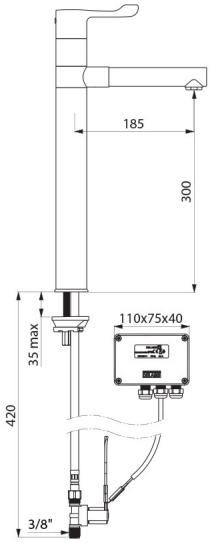

Durchflussmenge	9 l/min bei 3 bar
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	ACS CE
Garantie	30 JAHRE
Ersatzteilsicherheit	50 JAHRE