2-Wand-Duschhandlauf mit verstellbarer vertikaler Stange, satiniert



Art. 5481S

Edelstahl Seidenglanz UltraSatin

Brutto-Preis o. MwSt. Schweiz 2026: **CHF 597**

BESCHREIBUNG

2-Wand-Duschhandlauf mit verstellbarer vertikaler Stange, satiniert - Art. 5481S

2-Wand-Duschhandlauf mit verstellbarer vertikaler Stange Ø 32, für bewegungseingeschränkte Personen.
Geeignet für Einhänge-Duschsitze (separat zu bestellen).
Bietet Halt und Stütze im Stehen.
Für sicheres Betreten und Bewegen in der Dusche.
Brauseschieber und/oder Seifenablage optional erhältlich.
Position der vertikalen Brausestange bei der Montage einstellbar: kann nach links oder rechts verschoben werden und passt sich so an die Installation an (Platzierung der Armaturen, Tiefe des Duschsitzes etc.).
Maße: 1.160 x 750 x 750 mm.
Vertikale Stange kann links- oder rechtsseitig montiert werden.
Bakteriostatisches Edelstahlrohr Werkstoff 1.4301.
Edelstahl Seidenglanz UltraSatin: homogene, porenfreie Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene.
Flansch und Rohr durch unsichtbare Sicherheits-Schweißnaht zusammengefügt (exklusives Verfahren ‚ArN-Securit“).
40 mm Abstand zwischen Griff und Wand: minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko für Knochenbrüche bei Stürzen.
Verdeckte Befestigungen durch Dreiloch-Wandflansch, Ø 72.
Flansch und Rosette aus Edelstahl Werkstoff 1.4301.
Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten.
Auf mehr als 200 kg getestet. Empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg.
30 Jahre Garantie. CE-Kennzeichnung.

VORTEILE

- Position der vertikalen Stange einstellbar
- Edelstahl 1.4301: begrenzt Bakterienwachstum
- Auf mehr als 200 kg getestet
- 40 mm Abstand zur Wand: minimaler Platzbedarf

TECHNISCHE DATEN

2-Wand-Duschhandlauf mit verstellbarer vertikaler Stange, satiniert - Art. 5481S

Höhe	1.160 mm
Länge	750 mm
Breite	750 mm
Durchmesser	Ø 32
Wandabstand	40 mm
Oberfläche	Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz UltraSatin
Normen und Zertifizierungen	CE

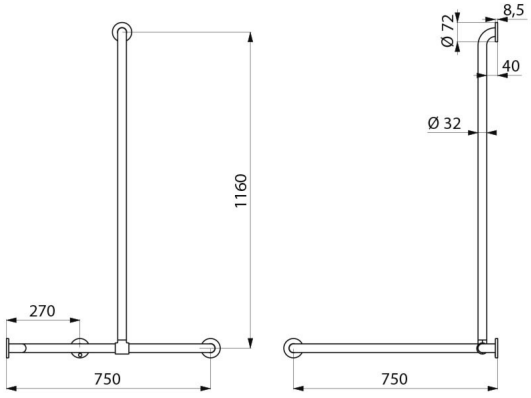

Garantie	