Robinet de lavabo mural automatique TEMPOMATIC

Réf. 20801T2

Robinet mural infrarouge avec bec jetable





DESCRIPTION

Robinet de lavabo mural automatique TEMPOMATIC - Réf. 20801T2

Robinet de lavabo électronique mural pour fixation sur panneau.
Robinet automatique à bec déclispable BIOCLIP.
Robinet infrarouge livré avec 1 bec déclipsable jetable en Hostaform® recyclable L.125.
Boîtier électronique IP65 indépendant.
Alimentation sur secteur avec transformateur 230/12V.
Bec et embase à intérieur lisse (limitent les niches bactériennes).
Rinçage périodique paramétrable (préréglé à 60 sec toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Débit limité à 4 l/min à 3 bar.
Détecteur de présence infrarouge antichoc.
Cellule de détection indépendante, à poser sur panneau mural.
Électrovanne M3/8" avec joint filtre.
Embase Ø 60 en laiton chromé.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Hauteur de pose préconisée : 110-200 mm au-dessus du plan de vasque.
Robinet électronique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Robinet automatique adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Robinet garanti 30 ans.
Deux modes de fermeture possibles :
- mode standard : écoulement temporisé, fermeture automatique ;
- mode ON/OFF : fermeture volontaire ou après 30 minutes d'écoulement.
Possibilité de réaliser un choc thermique.
En mode ON/OFF, positionner la cellule sur le côté du robinet.

AVANTAGES

- Purge automatique antiprolifération bactérienne
- Hygiène : bec déclipsable pour nettoyage interne
- Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries
- Absence de contact manuel : détecteur infrarouge

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo mural automatique TEMPOMATIC - Réf. 20801T2

Raccordement	M3/8"
Technologie	Robinet mural automatique
Profondeur	188 mm
Longueur de bec	125 mm
Débit	4 l/min à 3 bar
Finition	Laiton chromé
Normes	ACS CE
Garantie	30 ANS GARANTIE

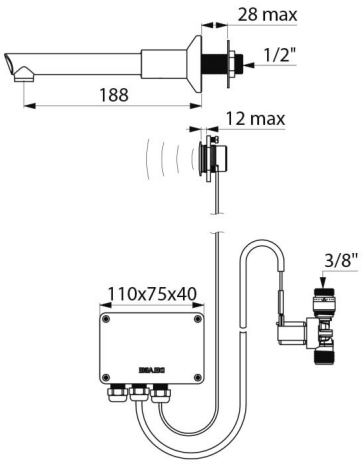

Réparabilité	