Colonne de douche temporisée SECURITHERM

Réf. 792300

Thermostatique temporisée



DESCRIPTION

Colonne de douche temporisée SECURITHERM - Réf. 792300

Colonne de douche temporisée et thermostatique :
Colonne en aluminium anodisé pour installation murale en applique.
Alimentation haute par robinets d'arrêt droits M1/2".
Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM.
Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C ; 1ère butée de température à 38°C, 2nde butée à 41°C.
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.
Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.
Déclenchement souple.
Pommeau de douche fixe ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.
Robinet temporisé ~30 secondes.
Débit 6 l/min à 3 bar.
Fixations cachées.
Filtres et clapets antiretour.
Produit conçu pour supporter les chocs thermiques et chimiques dans le cadre des réglementations en vigueur.
Colonne de douche temporisée adaptée aux PMR.
Garantie 30 ans.

AVANTAGES

- Régulation thermostatique de la température
- Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide
- Économie d'eau de 80 %
- Gaine en aluminium, robinetteries en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche temporisée SECURITHERM - Réf. 792300

Raccordement	M1/2"
Technologie	Temporisée
Hauteur	1050 mm
Profondeur	65 mm
Largeur	210 mm
Débit	6 l/min
Butée de temperature	thermostatique
Finition	Aluminium
Normes	

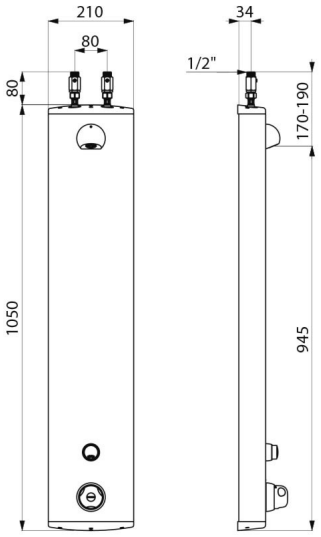

Garantie	30 ANS GARANTIE
Réparabilité	50 ANS RÉPARABILITÉ