Combiné de prélavage monotrou avec mélangeur

Réf. G6633

Sans robinet de puisage




DESCRIPTION

Combiné de prélavage monotrou avec mélangeur - Réf. G6633

Combiné de prélavage complet sans robinet de puisage adapté à un usage intensif en cuisines professionnelles.
Mélangeur monotrou sur gorge avec :
- Têtes à clapet avec croisillons.
- Raccords F3/8" et clapets antiretour.
- Fixation renforcée par 2 tiges filetées et contre-écrous.
Douchette à jet réglable blanche avec débit 9 l/min en sortie (réf. 433000).
Douchette antitartre et embout antichoc.
Flexible armé L.0,95 m blanc qualité alimentaire.
Colonne 3/4" en Inox.
Collier mural réglable.
Ressort-guide Inox.
Combiné de prélavage garanti 30 ans.

AVANTAGES

- Résistance élevée : têtes à clapet hors d'eau
- Raccords tournants antitorsion et blindage PVC
- Confort : douchette à jet réglable
- Hygiène : flexible en PVC, douchette antitartre

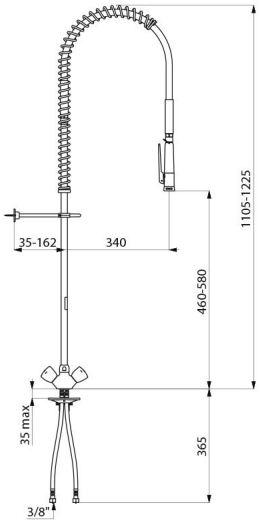

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Combiné de prélavage monotrou avec mélangeur - Réf. G6633

Raccordement	F3/8"
Hauteur	1105-1225 mm
Hauteur de goutte	Douchette : 460-580 mm
Débit	9 l/min via la douchette
Ecartement au mur	35-162 mm
Finition	Inox
Normes	ACS, BELGAQUA
Garantie	30 ANS GARANTIE
Réparabilité	50 ANS RÉPARABILITÉ