# Mitigeur de lavabo mécanique BIOCLIP

Réf. 28201LEP

Mitigeur mécanique monotrou déclipsable H.95 L.120, levier Hygiène



## DESCRIPTION

**Mitigeur de lavabo mécanique BIOCLIP - Réf. 28201LEP**

Mitigeur de lavabo mécanique à équilibrage de pression sur gorge.
Mitigeur mécanique BIOCLIP : robinetterie entièrement déclipsable pour nettoyage et désinfection.
Mitigeur monotrou avec bec H.95 L.120 équipé d'une sortie BIOSAFE hygiénique.
Bec adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.
Cartouche céramique Ø 35 à équilibrage de pression avec butée de température maximale préréglée.
Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide.
Sécurité antibrûlure totale : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement).
Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit dans le réseau.
Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance d'eau.
Débit limité à 5 l/min à 3 bar.
Commande par levier Hygiène L.150.
Tirette ergonomique et vidage 1"1/4 en Inox.
Flexibles PEX F3/8".
Filtres et clapets antiretour.
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Mitigeur mécanique à équilibrage de pression SECURITHERM particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Mitigeur garanti 30 ans.


## AVANTAGES

- Débit restreint de l'EC en cas de coupure d'EF
- Hygiène : déclipsable pour détartrage interne
- Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries
- EP : limite les variations de température

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Mitigeur de lavabo mécanique BIOCLIP - Réf. 28201LEP**

| | |
|---|---|
| Raccordement | F3/8" |
| Technologie | SECURITHERM EP BIOCLIP |
| Hauteur de goutte | 95 mm |
| Longueur de bec | 120 mm |
| Débit | 5 l/min à 3 bar |
| Butée de temperature | OUI |
| Finition | Laiton chromé |
| Normes | ACS BELGAQUA |

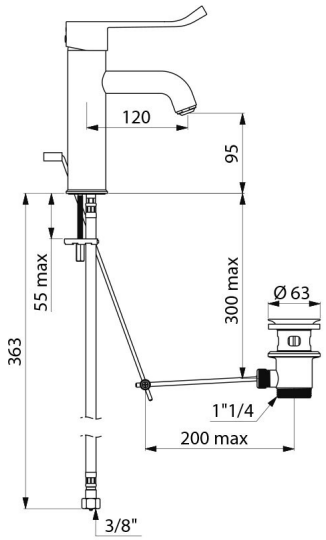

| | |
|---|---|
| Garantie | 30 ANS GARANTIE |
| Réparabilité | 50 ANS RÉPARABILITÉ |