
Raccords flexibles PEX F3/8" tournants

Réf. FLEXPEX6

L.465 mm

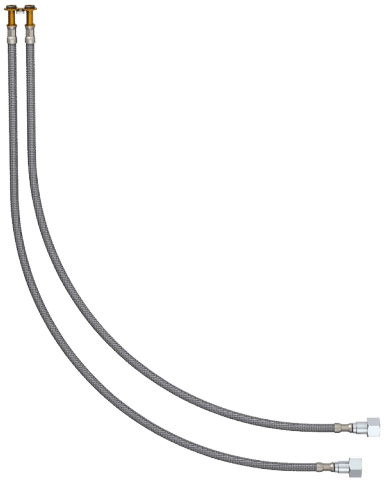

DESCRIPTION

Raccords flexibles PEX F3/8" tournants - Réf. FLEXPEX6

Raccords flexibles PEX F3/8” tournants en gaine Inox tressé avec âme PEX Ø 6 pour alimentation du mitigeur 2620.
Raccordement tournant pour faciliter l'installation (antitorsion).
Résistent aux chocs chlorés et thermiques : température maximum 90°C (65°C recommandé).
Pression maximum 10 bar.
Démontage possible.
Livrés par 2 pièces.

AVANTAGES

- Âme en PEX résistant aux chocs thermiques/chlorés
- Raccordement tournant pour installation facilitée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Raccords flexibles PEX F3/8" tournants - Réf. FLEXPEX6

Raccordement	F3/8"
Longueur	465 mm
Finition	Inox tressé

