Robinet d'urinoir automatique TEMPOMATIC 4

Réf. 479416

Automatique, à piles intégrées



DESCRIPTION

Robinet d'urinoir automatique TEMPOMATIC 4 - Réf. 479416

Robinet d'urinoir automatique apparent à piles intégrées :
Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V intégrées..
Installation murale en applique.
Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.
Détecteur de présence infrarouge antichoc.
Prise en compte après 10 secondes de présence.
3 programmes (volume de rinçage réglable selon le type d'urinoir).
Mode affluence (exclusivité DELABIE) :
- rinçage court après chaque utilisateur
- rinçage complémentaire à la fin de la période d'affluence.
Rinçage périodique hygiénique toutes les 24 heures après la dernière utilisation : empêche le désiphonnage.
Compatible avec l'eau de pluie.
Débit 0,15 l/sec à 3 bar ajustable.
Robinet d'arrêt et de réglage de débit intégré.
Corps monobloc en métal chromé.
Raccordement M1/2".
Équerre pour alimentation encastrable avec tubulure et nez Ø 35.
Pour urinoir non-normalisé : écartement à 30 mm du mur.
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.

Idéal pour la rénovation :
S'installe facilement à la place d'une robinetterie temporisée.

AVANTAGES

- Hygiène totale : aucun contact manuel
- Mode affluence
- Piles intégrées dans le corps de la robinetterie
- Rinçage périodique hygiénique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet d'urinoir automatique TEMPOMATIC 4 - Réf. 479416

Alimentation	Piles 6 V
Raccordement	M1/2"
Technologie	Automatique
Hauteur	450 mm
Profondeur	85 mm
Débit	0,15 l/sec
Ecartement au mur	30 mm
Normes	CE

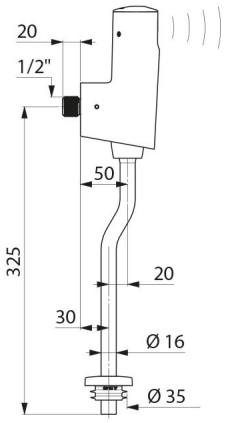

Garantie	30 ANS GARANTIE
Réparabilité	50 ANS RÉPARABILITÉ