Mitigeur de lavabo thermostatique séquentiel mural SECURITHERM



Réf. H9610S

Mitigeur thermostatique séquentiel mural

Prix public indicatif Suisse 2026 : CHF 892

DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo thermostatique séquentiel mural SECURITHERM - Réf. H9610S

Mitigeur d'évier thermostatique SECURITHERM mural.
Mitigeur thermostatique séquentiel : ouverture et fermeture sur l'eau froide.
Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide.
Absence de clapet antiretour sur les arrivées.
Mitigeur mural livré avec 1 bec jetable déclipsable jetable en Hostaform® recyclable L.125.
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide ou d'eau chaude.
Isolation thermique antibrûlure Securitouch.
Cartouche thermostatique séquentielle antitartre pour réglage séquentiel du débit et de la température.
Température réglable de l'eau froide jusqu'à 40°C avec butée de température engagée à 40°C.
Possibilité de réaliser chocs thermique et chimique.
Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance d'eau.
Débit régulé à 7 l/min.
Corps en laiton chromé.
Commande sans contact manuel avec Levier Hygiène L.146.
Mitigeur avec entraxe 150 mm livré avec raccords muraux excentrés standards M1/2" M3/4".
Mitigeur thermostatique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Mitigeur séquentiel adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Mitigeur garanti 30 ans.


AVANTAGES


- Séquentiel : ouverture/fermeture sur l'eau froide
- Hygiène : absence de clapet antiretour
- Bec déclipsable : limite les niches bactériennes
- SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo thermostatique séquentiel mural SECURITHERM - Réf. H9610S

Raccordement	M1/2"
Technologie	Mitigeur séquentiel SECURITHERM Securitouch
Hauteur	141 mm
Largeur	184 mm
Longueur de bec	185 mm
Débit	7 l/min
Butée de temperature	OUI
Finition	Laiton chromé



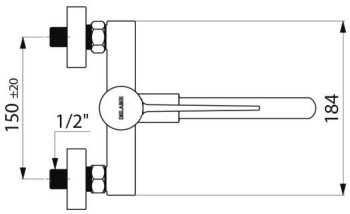

Normes	ACS
Garantie	30 ANS GARANTIE
Réparabilité	50 ANS RÉPARABILITÉ

© DELABIE