Mitigeur d'évier automatique TEMPOMATIC MIX



Réf. 20871T3

Mitigeur haut monotrou infrarouge à bec orientable jetable

Prix public indicatif Suisse 2026 : CHF 1'216

DESCRIPTION

Mitigeur d'évier automatique TEMPOMATIC MIX - Réf. 20871T3

Mitigeur d'évier électronique sur gorge.
Mitigeur automatique à bec haut orientable déclipsable BIOCLIP H.300.
Mitigeur monotrou livré avec 1 bec déclipsable jetable en Hostaform® recyclable L.180 Ø 22.
Boîtier électronique IP65 indépendant.
Alimentation sur secteur avec transformateur 230/12V.
Corps et bec à intérieur lisse (limitent les niches bactériennes).
Rinçage périodique paramétrable (préréglé à environ 60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation) afin d'éviter la stagnation de l'eau dans le réseau en cas de non utilisation prolongée.
Débit limité à 9 l/min à 3 bar.
Détecteur de présence infrarouge antichoc.
Corps en laiton chromé avec fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Réglage de température par levier Hygiène L.100.
Flexibles PEX avec filtres et électrovannes M3/8".
Sécurité antiblocage en écoulement.
Électrovannes en amont de la chambre de mélange.
Mitigeur automatique conforme aux exigences de la norme NF Médical.
Mitigeur électronique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Mitigeur adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Mitigeur garanti 30 ans.
Deux modes de fermeture possibles :
- mode standard : écoulement temporisé, fermeture automatique,
- mode ON/OFF : fermeture volontaire ou après 30 minutes d'écoulement.
Possibilité de réaliser un choc thermique.
En mode ON/OFF, positionner la cellule sur le côté du mitigeur.


AVANTAGES

- Purge automatique antiprolifération bactérienne
- Hygiène : bec déclipsable pour nettoyage interne
- Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries
- Economie d'eau : fractionnement du puisage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur d'évier automatique TEMPOMATIC MIX - Réf. 20871T3

Alimentation	Alimentation secteur 230/12 V
Raccordement	M3/8"
Technologie	Mitigeur automatique
Hauteur	420 mm
Hauteur de goutte	300 mm
Longueur de bec	180 mm
Débit	9 l/min à 3 bar
Finition	Laiton chromé

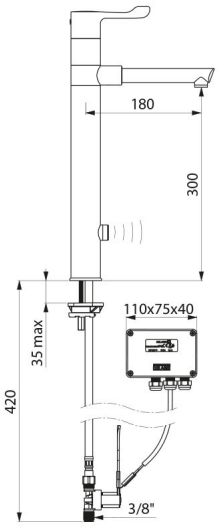

Normes	ACS CE
Garantie	30 ANS GARANTIE
Réparabilité	50 ANS RÉPARABILITÉ