Mitigeur de lavabo thermostatique bicommande SECURITHERM

Réf. H9726

Mitigeur haut monotrou bicommande H.205 L.150

Prix public indicatif Suisse 2026 : CHF 965



DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo thermostatique bicommande SECURITHERM - Réf. H9726

Mitigeur de lavabo thermostatique bicommande SECURITHERM sur gorge.
Mitigeur haut monotrou avec bec orientable H.205 L.150 à intérieur lisse.
Bec avec sortie BIOSAFE hygiénique adaptée à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide ou d'eau chaude.
Cartouche thermostatique antitartre pour le réglage de la température.
Tête céramique 1/4 de tour pour le réglage du débit.
Température réglable : eau froide jusqu'à 41°C.
Double butée de température : première butée déverrouillable à 38°C, seconde butée engagée à 41°C.
Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage du croisillon ni coupure de l'alimentation en eau froide.
Débit régulé à 5 l/min.
Commande par croisillons "ERGO".
Tirette ergonomique et vidage 1"1/4 en Inox.
Flexibles PEX F3/8"avec filtres et clapets antiretour.
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Mitigeur thermostatique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Mitigeur adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Mitigeur garanti 30 ans.


AVANTAGES

- SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale
- Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries
- Thermostatique : stabilité de température totale
- Fonction choc thermique sans démontage du levier

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo thermostatique bicommande SECURITHERM - Réf. H9726

Raccordement	F3/8"
Technologie	Mitigeur thermostatique SECURITHERM
Hauteur	307 mm
Hauteur de goutte	205 mm
Longueur de bec	150 mm
Débit	5 l/min
Butée de temperature	OUI
Finition	Laiton chromé

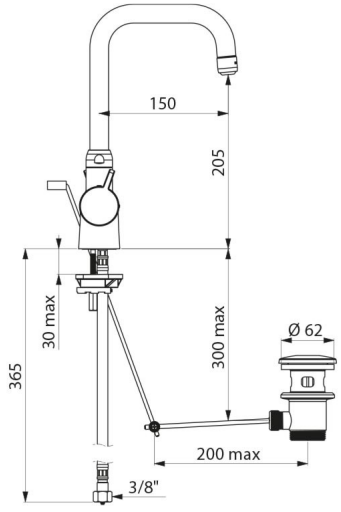

Normes	ACS, BELGAQUA
Garantie	30 ANS GARANTIE
Réparabilité	50 ANS RÉPARABILITÉ