Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP BIOSAFE

Réf. 2621MINIEP

Mitigeur mécanique monotrou sans bec H.50 L.80

Prix public indicatif Suisse 2026 : CHF 392



DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP BIOSAFE - Réf. 2621MINIEP

Mitigeur de lavabo mécanique à équilibrage de pression sur gorge.
Mitigeur mécanique monotrou H.50 L.80.
Absence de bec : brise-jet hygiénique intégré au corps.
Cartouche céramique Ø 35 à équilibrage de pression avec butée de température maximale préréglée.
Sécurité antibrûlure totale : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement).
Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit dans le réseau.
Isolation thermique antibrûlure Securitouch.
Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ou coupure de l'alimentation en eau froide.
Mitigeur avec corps à intérieur lisse et à très faible contenance d'eau (limite les niches bactériennes).
Débit limité à 4 l/min à 3 bar.
Commande par manette pleine.
Sans tirette ni vidage.
Flexibles PEX F3/8" tournants avec filtres et clapets antiretour.
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Mitigeur mécanique à équilibrage de pression SECURITHERM particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Mitigeur garanti 30 ans.


AVANTAGES

- Débit restreint de l'EC en cas de coupure d'EF
- Hygiène maximale : mitigeur sans bec
- Fonction choc thermique sans démontage du levier
- Hygiène : corps à très faible contenance d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP BIOSAFE - Réf. 2621MINIEP

Raccordement	F3/8"
Technologie	Mitigeur mécanique SECURITHERM EP BIOSAFE
Hauteur de goutte	50 mm
Longueur de bec	80 mm
Débit	4 l/min à 3 bar
Butée de temperature	OUI
Normes	ACS, BELGAQUA, WRAS, DVGW

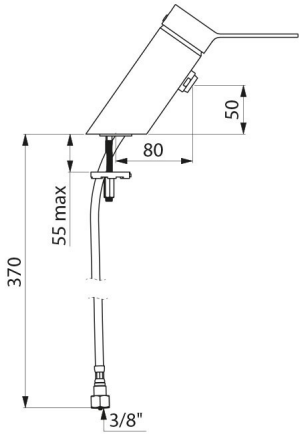

Garantie	30 ANS GARANTIE
Réparabilité	50 ANS RÉPARABILITÉ