Mitigeur d'évier thermostatique séquentiel SECURITHERM



Réf. H96201

Mitigeur thermostatique monotrou séquentiel H.160 L.140

Prix public indicatif Suisse 2026 : CHF 724

DESCRIPTION

Mitigeur d'évier thermostatique séquentiel SECURITHERM - Réf. H96201

Mitigeur d'évier thermostatique SECURITHERM sur gorge.
Mitigeur thermostatique séquentiel : ouverture et fermeture sur l'eau froide.
Mitigeur monotrou avec bec courbé H.160 L.140 équipé d'un brise-jet hygiénique sans rétention d'impuretés et résistant aux chocs thermiques.
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide ou d'eau chaude.
Isolation thermique antibrûlure Securitouch.
Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide.
Absence de clapet antiretour sur les arrivées.
Cartouche thermostatique séquentielle antitartre pour réglage monocommande du débit et de la température.
Température réglable de l'eau froide jusqu'à 40°C avec butée de température verrouillée à 40°C.
Possibilité de réaliser chocs thermique et chimique.
Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance d'eau.
Débit régulé à 9 l/min.
Commande sans contact manuel par levier Hygiène L.146.
Sans tirette ni vidage.
Flexibles PEX F3/8"..
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Garantie 30 ans.

AVANTAGES

- Séquentiel : ouverture/fermeture sur l'eau froide
- Hygiène maximale : absence de clapet antiretour
- SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale
- Thermostatique : stabilité de température totale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur d'évier thermostatique séquentiel SECURITHERM - Réf. H96201

Alimentation	3/8"
Technologie	Mitigeur thermostatique séquentiel
Hauteur de goutte	160 mm
Longueur de bec	140 mm
Débit	9 l/min
Butée de temperature	OUI
Finition	Laiton chromé
Garantie	30 ANS GARANTIE

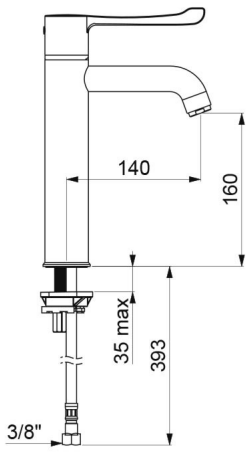

Réparabilité	