Mitigeur de douche encastrable à équilibrage de pression avec coude

Réf. 2551EP

Mitigeur mécanique EP dans boîtier étanche, kit 2/2

Prix public indicatif Suisse 2026 : CHF 564



DESCRIPTION

Mitigeur de douche encastrable à équilibrage de pression avec coude - Réf. 2551EP

Mitigeur de douche mécanique encastrable à équilibrage de pression avec coude, kit 2/2.
Mitigeur monocommande avec cartouche céramique Ø 40 à équilibrage de pression.
Butée de température maximale préréglée.
Mitigeur avec sécurité antibrûlure totale : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement).
Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit dans le réseau.
Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide.
Débit régulé à 9 l/min (mitigeur seul), 6 l/min à 3 bar avec pommeau de douche.
Commande par manette pleine.
Filtres et clapets antiretour sur les arrivées.
À compléter avec pommeau de douche.
Plaque Inox poli brillant 166 x 166 mm avec coude de sortie murale.
Mitigeur mécanique à équilibrage de pression SECURITHERM particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Mitigeur de douche adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Mitigeur garanti 30 ans.
À commander avec le boîtier d'encastrement étanche réf. 254CBOX.

AVANTAGES

- Débit restreint de l'EC en cas de coupure d'EF
- EP : limite les variations de température
- Fonction choc thermique sans démontage du levier
- 100% étanche : coude directement sur la plaque

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de douche encastrable à équilibrage de pression avec coude - Réf. 2551EP

Alimentation	1/2"
Technologie	Mitigeur SECURITHERM EP
Hauteur	166 mm
Largeur	166 mm
Débit	Débit régulé à 9 l/min (mitigeur seul), 6 l/min à 3 bar avec pommeau de douche
Butée de temperature	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	ACS, BELGAQUA, WRAS,

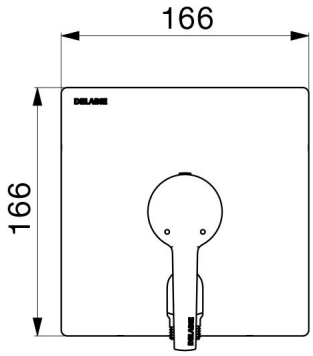

Garantie	30 ANS GARANTIE
Réparabilité	50 ANS RÉPARABILITÉ