# Spültischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP



Art. 2565T3EP

Hoher Einloch-Einhebelmischer mit EP-Kartusche

**Brutto-Preis o. MwSt. Schweiz 2026:** **CHF 563**

## BESCHREIBUNG

**Spültischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2565T3EP**

Spültisch-Einhebelmischer SECURITHERM mit Druckausgleichsfunktion für Standmontage.
Einloch-Einhebelmischer mit festem Auslauf H. 305 L. 140.
Hohe Mischbatterie mit Hygiene-Strahlregler, geeignet zur Anbringung eines endständigen Wasserfilters BIOFIL.
Absoluter Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).
Konstante Entnahmetemperatur unabhängig von Druck- oder Durchflussschwankungen.
Keramikkartusche Ø 35 mit Druckausgleichsfunktion mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung.
Körper und Auslauf mit glatten Innenflächen (begrenzt Bakterienablagerungen).
Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bedienhebels oder Absperren der Kaltwasserversorgung.
Durchflussmenge begrenzt auf 9 l/min bei 3 bar.
Körper und Sockel aus Messing verchromt.
Mit Hygienehebel L. 185 für Betätigung ohne Handkontakt.
Mit flexiblen PEX-Schläuchen G 3/8 mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.
Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.
Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion besonders für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken geeignet.
Einloch-Mischbatterie für bewegungseingeschränkte Personen geeignet.
Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.


## VORTEILE

- EP: reduziert Warmwassermenge bei Ausfall TW
- EP-Technologie: reduziert Druckschwankungen
- Thermische Desinfektion ohne Demontage
- Hygiene: glatte Innenfl. begrenzen Keimwachstum

## TECHNISCHE DATEN

**Spültischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2565T3EP**

| | |
|---|---|
| Anschluss | G 3/8 |
| Technologie | Mischbatterie SECURITHERM EP |
| Höhe | 431 mm |
| Auslaufhöhe | 305 mm |
| Auslauflänge | 140 mm |
| Durchflussmenge | 9 l/min bei 3 bar |
| Temperaturanschlag | JA |

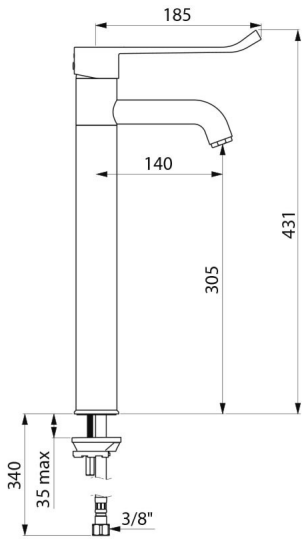

| | |
|---|---|
| Oberfläche | Messing verchromt |
| Normen und Zertifizierungen | ACS WRAS |
| Garantie | 30 JAHRE |
| Ersatzteilsicherheit | 50 JAHRE |