# Distributeur de savon mural automatique, 0,5 litre

Réf. 512566S

Distributeur de savon liquide ou gel hydroalcoolique



## DESCRIPTION

**Distributeur de savon mural automatique, 0,5 litre** - Réf. 512566S

Distributeur de savon mural électronique.
Distributeur de savon liquide ou gel hydroalcoolique.
Modèle antivandalisme avec serrure affleurante et clé standard DELABIE.
Absence de contact manuel : détection automatique des mains par cellule infrarouge (distance de détection réglable).
Capot en inox 304 bactériostatique.
Capot articulé monobloc pour un entretien facile et une meilleure hygiène.
Pompe antigaspillage : dose de 0,8 ml (réglable jusqu'à 7 doses par détection).
Fonctionnement possible en mode anticolmatage.
Distributeur automatique de savon : alimentation par 6 piles fournies AA -1,5 V (DC9V) intégrées dans le corps du distributeur de savon.
Indicateur lumineux de batterie faible.
Réservoir avec une large ouverture : facilite le remplissage par des bidons à forte contenance.
Fenêtre de contrôle de niveau.
Finition inox 304 poli satiné.
Épaisseur inox : 1 mm.
Contenance : 0,5 litre.
Dimensions : 90 x 105 x 196 mm.
Pour savon liquide à base végétale de viscosité maximum : 3 000 mPa.s soit 3 000 cP.
Compatible avec gel hydroalcoolique.
Marqué CE.
Distributeur de savon mural automatique garanti 30 ans.


## AVANTAGES

- Hygiène totale : absence de contact manuel
- Confort : distributeur de savon automatique
- Pompe doseuse antigaspillage
- Savon liquide ou gel hydroalcoolique

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Distributeur de savon mural automatique, 0,5 litre** - Réf. 512566S

| | |
|---|---|
| Alimentation | 6 piles AA |
| Technologie | Détection infrarouge |
| Hauteur | 196 mm |
| Profondeur | 90 mm |
| Largeur | 105 mm |
| Volume | Réservoir 0,5 litre |
| Epaisseur | 1 mm |
| Finition | Inox 304 poli satiné |

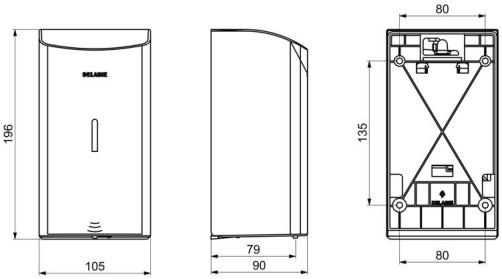

| | |
|---|---|
| Normes | CE |
| Garantie | 30 ANS GARANTIE |
| Réparabilité | 50 ANS RÉPARABILITÉ |