# Robinet de lavabo mural automatique TEMPOMATIC



Réf. 20804T2

Robinet mural infrarouge avec bec Inox



**Prix public indicatif Suisse 2026 :** **CHF 1'002**

## DESCRIPTION

**Robinet de lavabo mural automatique TEMPOMATIC - Réf. 20804T2**

Robinet de lavabo électronique mural pour fixation sur panneau.
Robinet automatique à bec déclispable BIOCLIP.
Robinet infrarouge livré avec deux becs déclipsables en Inox L.77 mm.
Boîtier électronique IP65 indépendant.
Alimentation sur secteur avec transformateur 230/12V.
Bec et embase à intérieur lisse (limitent les niches bactériennes).
Rinçage périodique paramétrable (préréglé à 60 sec toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Débit limité à 4 l/min à 3 bar.
Détecteur de présence infrarouge antichoc.
Cellule de détection indépendante, à poser sur panneau mural.
Électrovanne M3/8" avec joint filtre.
Embase Ø 60 en laiton chromé.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Robinet conforme aux exigences de la norme NF Médical.
Hauteur de pose préconisée : 110-200 mm au-dessus du plan de vasque.
Robinet électronique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Robinet automatique adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Robinet garanti 30 ans.
Deux modes de fermeture possibles :
- mode standard : écoulement temporisé, fermeture automatique ;
- mode ON/OFF : fermeture volontaire ou après 30 minutes d'écoulement.
Possibilité de réaliser un choc thermique.
En mode ON/OFF, positionner la cellule sur le côté du robinet.


## AVANTAGES

- Purge automatique antiprolifération bactérienne
- Hygiène : bec déclipsable pour détartrage interne
- Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries
- Absence de contact manuel : détecteur infrarouge

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Robinet de lavabo mural automatique TEMPOMATIC - Réf. 20804T2**

| | |
|---|---|
| Raccordement | 3/8" |
| Technologie | Robinet mural automatique |
| Profondeur | 138 mm |
| Longueur de bec | 77 mm |
| Débit | 4 l/min à 3 bar |
| Finition | Laiton chromé |
| Normes | ACS CE |

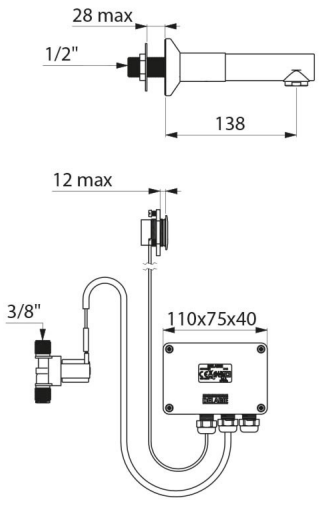

| | |
|---|---|
| Garantie | 30 ANS GARANTIE |
| Réparabilité | 50 ANS RÉPARABILITÉ |